

Classe J

Porte-fusibles 600 Volts



SUPPORTS & PORTE-FUSIBLES

LES PORTE- FUSIBLES DE MERSEN DE CLASSE J
CONVIENNENT À TOUS LES FUSIBLES DE CLASSE J



Les connecteurs de Mersen s'adaptent à une large gamme de conducteurs en cuivre ou en aluminium, torsadés ou pleins. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou de phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé à haute conductivité et conçues spécifiquement pour les fusibles à lames de classe J de 200-600A.

CLIP & CONNECTEUR TYPES :

200A Connectors	400A Connectors	600A Connectors
Spring Reinforced 200A Box Side Clip 	Spring Reinforced 400A Box Side Clip 	
	Spring Reinforced 400A Box In-line Clip 	Spring Reinforced 600A Box In-line Clip 

CALIBRES :

- **Volts** : 600VCA / CC
- Certifié Mersen à 700VCA
- **Amps** : 200A, 400A, 600A
- **CCC** : 200kA

RECOMMANDATION D'UTILISATION :

- Les porte-fusibles de Classe J (600V) avec les fusibles AJT, A4J, HSJ

HOMOLOGATIONS :

- Tous les porte-fusibles de Classe J sont conformes aux exigences UL248 (anciennement UL512)
- Listé UL selon le Guide IZLT2, Filière E52283
- Certifié CSA C22.2, classe 6225, Filière 32169



PORTE-FUSIBLES CLASSE J 200, 400 & 600 AMPÈRES, 600 VOLTS

Ampérage	Pôles	Connecteur		No. de catalogue	Fig.	Couple de serrage Lbs-po
		Type	Fils			
200A Isolateur Phénolique	1	Boîte	Al/Cu	62001J	1	375
	3	Connexion latérale	350kcmil-#6	62003J	2	
	1	Boîte	Cu**	62051J	1	275
	3	Connexion latérale	350kcmil-#6	62053J	2	
400A Isolateur Phénolique	1	Boîte*	AL/Cu	64001J	3	375
	3	Connexion latérale	1000-250kcmil	64003J	4	
	1	Boîte	AL/Cu	64031J	5	275
	3	Connexion en ligne	(2) 350kcmil-#4	64033J	6	
	1	Boîte*	Cu**	64051J	3	375
	3	Connexion latérale	1000-250kcmil	64053J	4	
	1	Boîte	Cu**	64061J	5	275
	3	Connexion en ligne	(2) 350kcmil-#6	64063J	6	
600A Isolateur Phénolique	1	Boîte	Al/Cu	6631J	7	500
	3	Connexion en ligne	(2) 500kcmil-#4	6633J	8	
	1	Boîte	Cu**	6661J	7	375
	3	Connexion en ligne	(2) 500kcmil-#4	6663J	8	

* Ne sont pas Listé UL ni
Certifié CSA

** Les porte-fusibles avec
connecteurs à boîtes et pinces
en cuivre sont pour fils de
cuivre seulement. Ils ont
été conçus avec les mêmes
coefficients d'expansion que
les fils de cuivre pour une
meilleure tenue aux charges
cycliques et sont conformes
aux exigences « sans
aluminium » des OEM.

Vis recommandées:
Tous les 200A, 400A & 600A
- 5/16" (.313" diam.)

DIMENSIONS




Figure 1




Figure 2




Figure 3

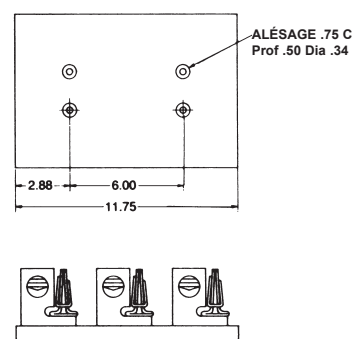


Figure 4




Figure 5




Figure 6

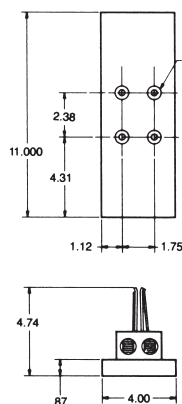


Figure 7

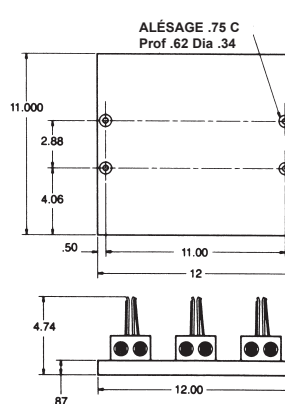


Figure 8